



## 雨戸(低層住宅用)

主として3階建て以下の木造住宅及び工業化住宅(プレハブなど)の窓やテラス戸の外側に取付ける建具として使われています。


バリエーションとしては横引き戸箱タイプで戸板は断熱材充填両面フラッシュ構造の断熱仕様のもののみです。

### 雨戸の概要

- ・戸板一枚毎に上部錠及び下部錠の2点以上の拘束。
- ・戸板一枚毎及び突き合わせ部1箇所毎に戸板外れ止め対策。

#### CPラベル貼付例

- ・内部側戸板上部に貼付

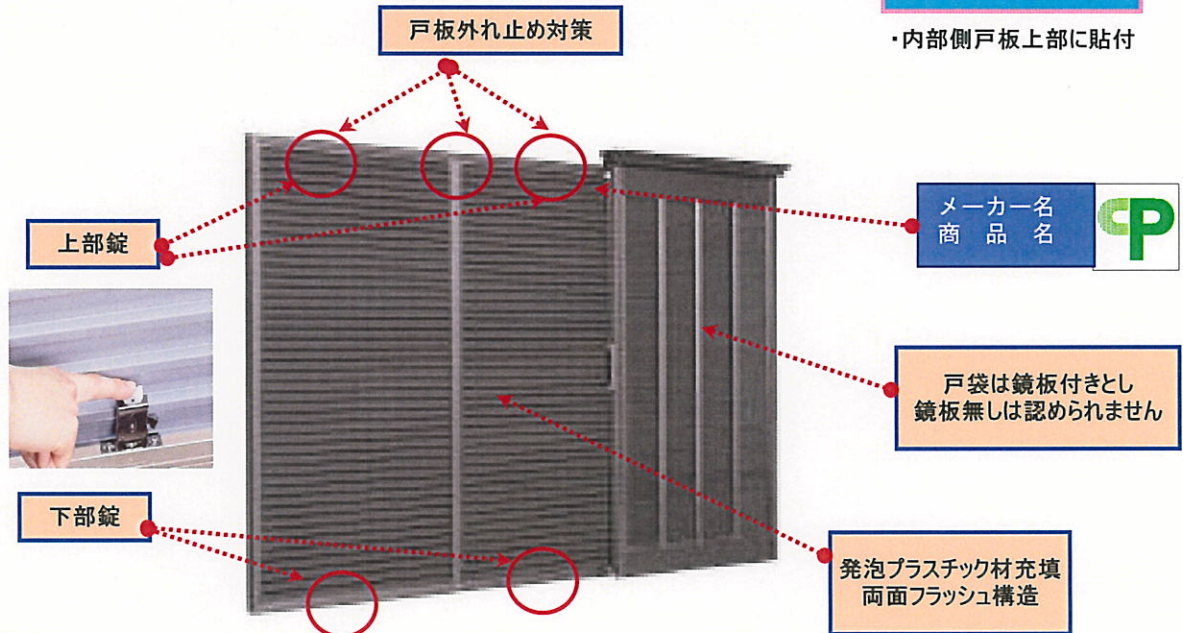

#### 【抵抗時間】

侵入者が戸板外し、錠のこじ破り、切り破りなどの行為を開始してから建物内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼び、各商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品」(CP製品)として目録公表されています。

#### ※ ご注意

CP製品は、客観的に評価された防犯性能を有する製品ですが、侵入を完全に防ぐものではありません。従って、侵入犯罪による物品の損害も同様に損害賠償の対象とはなりません。